




Push-Lok®

- the self-grip hose system for low pressure applications

カシメ不要で
多才(彩)に活躍!

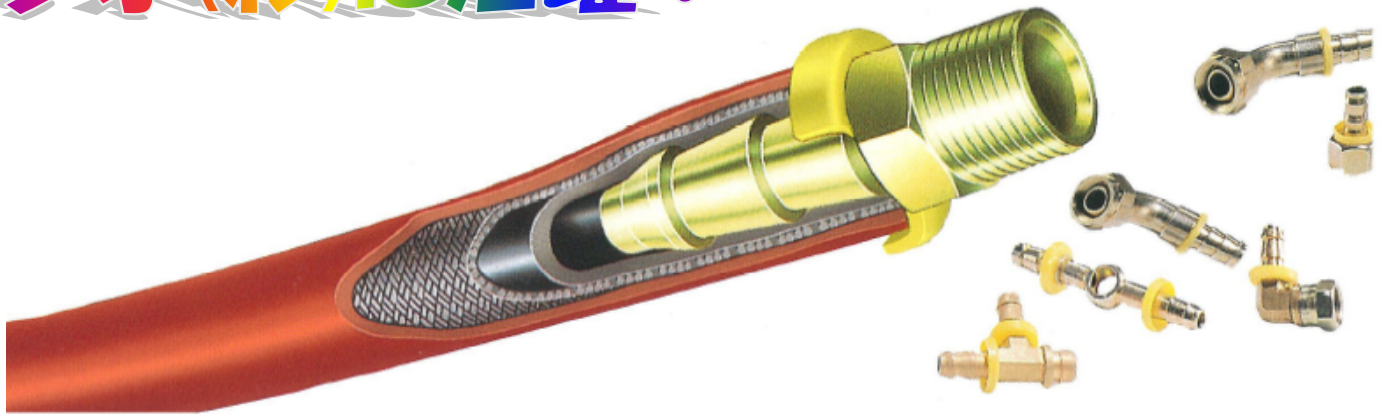

基本仕様

- 使用圧力： 最大1.7Mpa ~ 2.4Mpa (径・シリーズによる)
- 流体： 作動油・エアー・潤滑油・水グリコールなど
- 耐熱温度：
 - ・作動油・潤滑油・・・-40 ~ +100
 - ・水・水グリコール・・・-40 ~ +85
 - ・エアー・・・-40 ~ +70
- 色： 赤・黄・黒・緑・青・グレー
- 金具材質： 鉄・真鍮・ステンレス

施工方法

1. ホースをナイフでカットします。
2. 金具をホースに押し込みます。



これだけです

ホースバンドは要りません!